


32ch Raid対応 h.265 4Kネットワークビデオレコーダー 機器仕様書



WH-NVA4032 製品スペック

プロセッサ / OS	Intel プロセッサ / Linux
IPカメラ入力	最大32ch(4Kは4台まで)
インターカム	1channel入力、1channel出力、RCA
インターフェイス	2HDMI(upto3840×2160)、1VGA
表示解像度	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
ビデオ圧縮方式	h.265 / h.264 / MJPEG
録画解像度	12Mp、8Mp、6Mp、5Mp、4Mp、3Mp、1080P、1.3Mp、720P 他
録画レート	最大384Mbps
映像検知	動体検知、MDゾーン:396(22×18)、ビデオロス&カメラブランク
アラーム入力	16ch
リレー出力	8ch、リレーコンタクト、NO/NC
同期再生	1 / 4 / 9 / 16ch
バックアップ	USBデバイス / ネットワーク
ネットワークインターフェイス	RJ-45(10/100/1000Base)
PoE	N/A
Ethernet	2(joint working or 2 independent 1000Mbps Ethernet ports)
最大接続数	128
相互運用性	ONVIF 2.4 CGI
内臓HDD / HDD運用モード	8SATA、最大64TB / シングル、Raid0/1/5/6/10(support global HDDhot spare)
USB / RS232 / RS485	USB2.0×3、USB3.0×1 / 1 / 1port
電源	AC100V-240V、50/60Hz
最大消費電力	200W以下(HDD除く)
動作環境	-10℃～+55℃、10～95% 非結露 / 86～106kpa
外形寸法 / 重量	2U、440mm×451mm×95mm / 9kg(HDD除く)

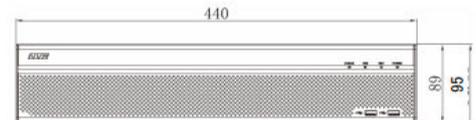

単位:mm

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
WH-NVA4032		2021年4月	1/1