

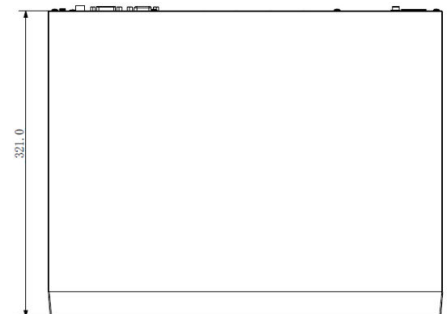


8ch h.265 4K AI ネットワークビデオレコーダー 機器仕様書



WH-NVA4008i 製品スペック

プロセッサ / OS	マルチコアエンベデッドプロセッサ / エンベデッド Linux
IPカメラ入力	最大8ch(4Kは2台まで)
分類対応 / AIサーチ	人物/車両(トリップワイヤと侵入検知) / 対象を分類して検索可能
顔認証 / 登録数	12顔画像/秒、カメラ映像1chまで / 10,000人登録可能
インターフェイス	1HDMI(upto3840×2160)、1VGA
表示解像度	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
ビデオ圧縮方式	Smart h.265+ / h.265 / Smart h.264+ / h.264 / MJPEG
録画解像度	12Mp、8Mp、6Mp、5Mp、4Mp、3Mp、1080P、1.3Mp、720P 他
録画レート	最大200Mbps ※AI機能使用時80Mbps
映像検知	動体検知、MDゾーン:396(22×18)、ビデオロス&カメラブランク
アラーム入力 / リレー出力	4ch / 1ch
同期再生	1 / 4 / 8ch(全方位カメラは1chのみ)
バックアップ	USBデバイス / ネットワーク
ネットワークインターフェイス	RJ-45(10/100/1000Base)
PoE	8ports(IEEE802.3af/at)
Ethernet	2(joint working or 2 independent 1000Mbps Ethernet ports)
最大接続数	128
相互運用性	ONVIF(Profile S)、SDK、CGI
内臓HDD / HDD運用モード	2SATA、最大16TB
USB / RS232 / RS485	USB2.0×2 / 1ポート(PC通信 / キーボード) / 1ポート(PTZコントロール)
電源	AC100V-240V、50/60Hz、3.5A
最大消費電力	6.1W以下(HDD除く)、PoE : 最大25.5W(各ポート)、トータル130W
動作環境	-10℃～+55℃、R290～95% 非結露 / 86～106kpa
外形寸法 / 重量	1U、375mm×321mm×53.0mm / 2.7kg(HDD除く)



単位:mm

※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
WH-NVA4008i		2021年6月	1/1