

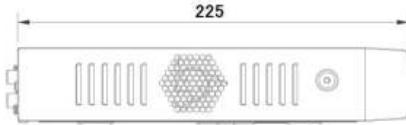




## WH-NVA4004 製品スペック

プロセッサ / OS	Quad-core エンベデッドプロセッサ / Linux
IPカメラ入力	4ch(4Kは1台まで)
インターフェース	1channel入力、1channel出力、RCA
インターフェイス	1HDMI(upto3840×2160)、1VGA
表示解像度	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
ビデオ圧縮方式	h.265 / h.264
録画解像度	8Mp、6Mp、5Mp、4Mp、3Mp、1080P、1.3Mp、720P 他
録画レート	80Mbps
映像検知	動体検知、MDゾーン:396(22×18)、ビデオロス&カメラブランク
アラーム入力	N/A
リレー出力	N/A
同期再生	1/4ch
バックアップ	USBデバイス / ネットワーク
ネットワークインターフェイス	RJ-45(10/100/1000Base)
PoE	4ports (IEEE802.3af/at) ※ch/毎 4Mbpsまでを推奨
Ethernet	1 independent 100Mbps Ethernet ports
最大接続数	128ユーザー
相互運用性	ONVIF 2.4 CGI
内蔵HDD / HDD運用モード	1SATA、最大6TB / シングル
USB / RS232 / RS485	USB2.0×2 / N/A / N/A
電源	DC48V / 1.5A
最大消費電力	本体7.5W以下(HDD除く)、PoE最大25.5W/ポート、トータル50W
動作環境	-10°C～+55°C、10～90% 非結露 / 86～106kpa
外形寸法 / 重量	260mm×225mm×48mm / 0.8kg(HDD除く)

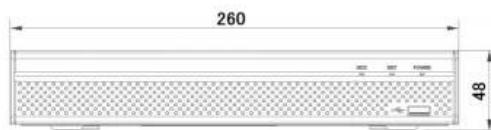

※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型 番	株式会社セブテンバーインターナショナル	発 行	頁
		2021年4月	1/1