



h.265 4MP 電動5倍ズーム IRドームネットワークカメラ 機器仕様書

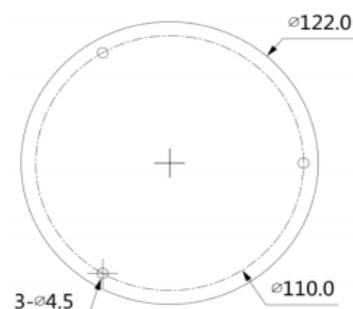

DIP-A400IRZ 製品スペック

撮像素子	1/3" 4MPixel プロGRESSIP CMOS	
総画素数	2688(H)×1520(V)	
最低被写体照度 / F値	0.008lux / F1.5 / F1.5	
IR LED 最大照射距離	40m	
IR On / Off コントロール	Auto / Manual	
レンズ	電動ズーム	
焦点距離	2.7~13.5mm	
撮像角度	H:104°~27°、V:55°~15°	
ビデオ圧縮方式	h.265+ / h.265 / h.264+ / h.264 / MJPEG(Sub stream)	
フレームレート	メインストリーム	4M(1~20/30fps) / 1080P(1~30fps)
	サブストリーム	D1 / CIF(1~20/30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR	
ビットレート	h.265:12K~6144Kbps、h.264:32K~6144Kbps	
デイ / ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D DNR	
動体検知 / プライバシーマスク	Off / On(4Zone) / Off / On(4Zone)	
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)	
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T、CGI	
電源	DC12V(ACアダプター別売)、PoE(802.3af)	
消費電力	最大6.5W	
動作環境 / IP保護等級 / IK等級	-30℃~+60℃、95% 非結露 / IP67 / IK10	
外形寸法 / 重量	Φ122mm×88.9mm / 0.47kg	

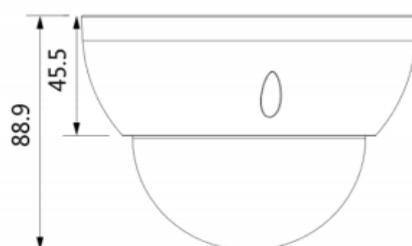

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
DIP-A400IRZ		2021年4月	1/1