


# h.265 5MP IR全方位360°カメラ 機器仕様書



## DIP-FA546IR 製品スペック

撮像素子	1/2.7 5MPixel プロGRESSIVスキャン CMOS	
総画素数	2592(H)×1944(V)	
最低被写体照度 / F値	0.006lux / F2.0、0lux / F2.0(IR on)	
IR LED 最大照射距離	10m	
IR On / Off コントロール	Auto / Manual	
レンズ / デジタルズーム	固定 / 16倍	
焦点距離	1.4mm	
撮像角度	H:180° V:180°	
ビデオ圧縮方式	h.265+ / h.265 / h.264+ / h.264	
フレームレート	メインストリーム	5M(1-25fps)
	サブストリーム	D1(1-25/30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR	
ビットレート	h.265:3K-40960Kbps、h.264:3K-40960Kbps	
デイ / ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D DNR	
動体検知 / プライバシーマスク	Off / On(4Zone) / Off / On(4Zone)	
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)	
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T、CGI	
電源	DC12V(ACアダプター別売)、PoE(802.3af)	
消費電力	DC12V:2.7W / 8.2W(IR on)、PoE:3.3W / 10.1W(IR on)	
動作環境 / IP保護等級 / IK等級	-10℃～+50℃、95% 非結露 / N/A / N/A	
外形寸法 / 重量	44.6mm×Φ126.2mm / 0.28kg	

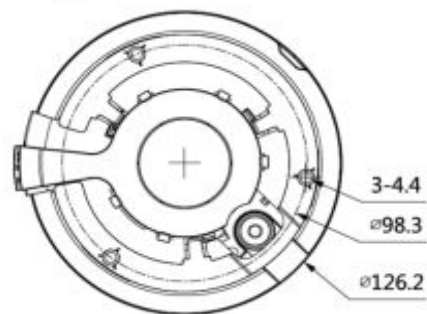

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
DIP-FA546IR		2021年4月	1/1