


# 自動ピント調整機能搭載IP66バレット型カメラ 機器仕様書



## UC-220IRAFZ 製品スペック

|           |  |
|-----------|--|
| 撮像素子      | 1/2.8" カラー200万画素STARVIS イメージセンサー   |
| 総画素数      | 200万画素 1945×1097   |
| 最低被写体照度   | カラー:0.1lux、ナイト:0.0lux(IR-ON)   |
| 映像出力形式    | AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)  |
| 同期方式      | 内部同期   |
| アスペクト比    | 16:9   |
| 水平解像度     | CVBS モード:900 本相当(水平中心部)HD モード:1080P  |
| デイナイト     | IR 照明付 ICR 方式デイ& ナイト   |
| ホワイトバランス  | ATW / MANUAL   |
| D-WDR     | デジタルWDR AUTO / ON / OFF  |
| レンズ       | メガピクセル対応電動バリフォーカル f=2.8-12mm, F1.4 H98°~39°*V53°~22°   |
| ノイズリダクション | デジタル WDR ON/OFF  |
| 電子シャッター   | AHD:AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K<br>スロー:×2, ×4, ×8, ×16, ×32 |
| プライバシーマスク | OFF / ON(4エリア設定可能)   |
| 逆光補正      | D-WDR / BLC / HSBLC  |
| 画質調整/機能   | 輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他  |
| 周辺動作温度    | -10℃~+50℃ 80%非結露 防水タイプ IP66  |
| 電源電圧      | DC12V±10%入力 ACアダプタ : DC12V / 1.5A、専用重畳電源ユニット / PS-Z4、PS-Z8   |
| 消費電力      | IR OFF:最大 1.5W、IR ON:最大 6W   |
| 重量        | 約900g  |
| 外形寸法 (概略) | 約84(W)×80(H)×280(L)mm(サンシェード含む)  |

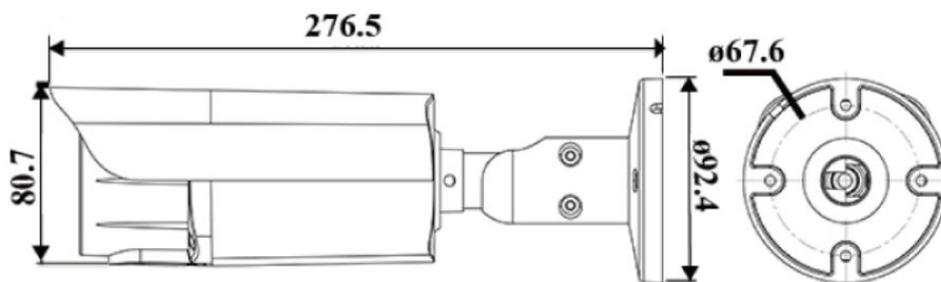

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

|             |                     |          |     |
|-------------|---------------------|----------|-----|
| 型番          | 株式会社セプテンバーインターナショナル | 発行       | 頁   |
| UC-220IRAFZ |                     | 2021年10月 | 1/1 |